

LAS IMPRESORAS QUE TIENEN LA MISMA PERFECCIÓN.



imagePROGRAF PRO-2600



imagePROGRAF PRO-4600



imagePROGRAF PRO-6600

La historia de Canon

Calidad excepcional, reproducción precisa y colores extraordinarios



La imagePROGRAF PRO-4600 y PRO-2600 se muestran con una unidad de rollo multifuncional opcional.

Impresora

Los fotógrafos profesionales, diseñadores gráficos y otros usuarios desean una amplia gama de color que reproduzca con precisión incluso los colores más difíciles. Desde impresiones sorprendentes en blanco y negro con negros profundos y gradaciones detalladas hasta colores extraordinarios, la Serie imagePROGRAF PRO de Canon está diseñada para lograrlo todo.

Las impresoras profesionales de formato ancho imagePROGRAF PRO-6600 de 60", PRO-4600 de 44" y PRO-2600 de 24" ofrecen un sistema de tintas Chroma Optimizer y 11 colores que pueden dar vida a sus impresiones y reproducciones. Con tecnologías inteligentes para el manejo de materiales y la calibración del color, estas son las impresoras de formato ancho más avanzadas que Canon ha diseñado hasta ahora.



Cámara

Su fotografía merece una impresora digna de su visión creativa, con una calidad de impresión a la altura. Al igual que muchos de nuestros lentes intercambiables de la Serie L, las impresoras de la Serie imagePROGRAF PRO se distinguen por su sobresaliente línea roja.

Para los fotógrafos y los diseñadores gráficos profesionales, las impresiones exquisitas con detalles impecables son imprescindibles. Con la última Serie imagePROGRAF PRO y la tinta LUCIA PRO II recientemente reformulada, puede producir resultados impresionantes llenos de colores vibrantes o impresiones sofisticadas en blanco y negro que las convierten en atemporales.



© Joel Grimes, Canon Explorer of Light

Recién formulado

La tinta negra mate tiene la misma formulación de tinta que la imagePROGRAF GP-4000/2000

Características

Nueva tinta LUCIA PRO II

Diseñada para producir impresiones en colores vívidos con una reproducción de color más precisa y una salida de color con mejor densidad de negro que los modelos predecesores.

Salidas realizables


- Mejor densidad de negros con una amplia gama de colores oscuros
- Alta resistencia a los rayones
- Excelente resistencia a la luz para la preservación a largo plazo de las impresiones

Calibración del color

Esto ayuda a garantizar que el color sea uniforme a lo largo del tiempo y en varios dispositivos de la Serie imagePROGRAF PRO.

Manejo de materiales

- El manejo inteligente de los materiales ayuda a reducir el tiempo y los desperdicios
 - Alimentación automática del material
 - Detección automática del tipo de material, anchura y longitud
 - Reducción del tiempo de procesamiento de alimentación de los materiales en comparación con los modelos anteriores de la Serie imagePROGRAF PRO.
- Unidad de rollo multifuncional
 - Estándar con la imagePROGRAF PRO-6600
 - Opcional para la imagePROGRAF PRO-4600 e imagePROGRAF PRO-2600

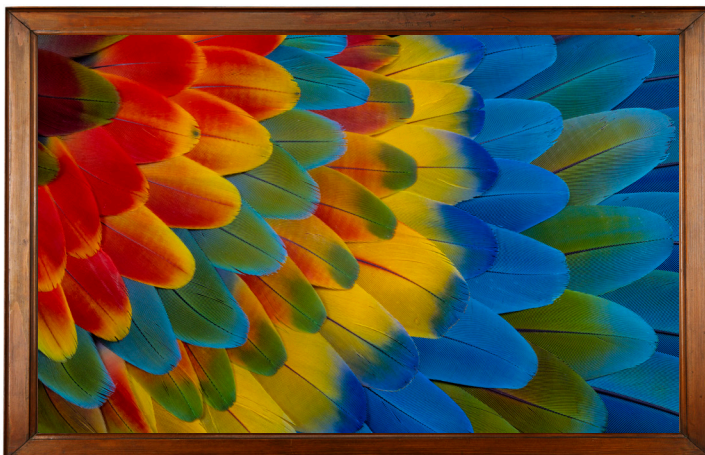

© Darell Gullin, Canon Explorer of Light

"Diseño de cuerpo "fácil de usar"

- La pantalla de la interfaz de usuario muestra los niveles de tinta, los niveles de los indicadores de materiales y otras indicaciones de configuración en la pantalla de inicio.
- Fácil visualización de los tanques de tinta y los materiales cargados a través de las cubiertas translúcidas
- Luz LED interior para un funcionamiento fiable, como la previsualización del resultado durante la impresión

Concienciación ecológica

- Calificación Oro de EPEAT®
- ENERGY STAR®



Software

Professional Print and Layout permite imprimir fotos profesionales fácilmente con herramientas de edición y diseño, así como capacidades de administración del color.

Free Layout Plus es un utilitario de impresión que le permite anidar, poner en mosaicos y crear plantillas personalizadas antes de imprimir sus archivos.

Accounting Manager le ayuda a mantener el control de los costos reales de tinta y del uso de los materiales.



© Larry Chen, Canon Explorer of Light

Especificaciones de la impresora: PRO-6600/4600/2600

Cabezal de impresión

PF-10

Cantidad de boquillas

18,432 boquillas

Tamaño de la gotita

4 pl por color

Tipo de tinta

A base de pigmentos: PBK, MBK, C, M, Y, PC, PM, GY, PGY, R, B, +CO

Tanque de tinta

Viene con la PRO-2600:

160 ml de cada color MBK, PBK, C, M, Y, GY, PGY, PC, PM, R, B, CO

Viene con la PRO-4600:

330 ml de cada color MBK, PBK, C, M, Y, GY, PGY, PC, PM, R, B, CO

Viene con la PRO-6600:

330 ml de cada color MBK, PBK, C, M, Y, GY, PGY, PC, PM, R, B, CO

Reemplazo:

PFI-3100 de 160 ml (PBK, C, M, Y, GY, PC, PM, R, B, CO, PGY), PFI-2100 de 160 ml (MBK)

PFI-3300 de 330 ml (PBK, C, M, Y, GY, PC, PM, R, B, CO, PGY), PFI-2300 de 330 ml (MBK)

PFI-3700 de 700 ml (PBK, C, M, Y, GY, PC, PM, R, B, CO, PGY), PFI-2700 de 700 ml (MBK)

RAM de la impresora

Memoria estándar: 3 GB

Disco duro: 500 GB

Alimentación de materiales

PRO-6600: Alimentación del rollo de carga frontal: Dos* rollos, salida frontal

PRO-4600: Alimentación del rollo de carga frontal: Un rollo, salida frontal

PRO-2600: Alimentación del rollo de carga frontal: Un rollo, salida frontal

Hojas sueltas: Carga superior, salida frontal (Alimentación manual mediante la palanca de seguridad de materiales)

Anchura del material

PRO-2600:

Alimentación por rollos: de 6" a 24" (de 152.4 a 610 mm)

Hojas sueltas de 6" a 24" (de 152.4 a 610 mm)

PRO-4600:

Alimentación por rollos: de 6" a 44" (de 152.4 a 1,118 mm)

Hojas sueltas: de 6" a 44" (de 152.4 a 1,118 mm)

PRO-6600:

Alimentación por rollos: de 6" a 60" (de 152.4 mm a 1,524 mm)

Hojas sueltas: de 6" a 60" (de 152.4 mm a 1,524 mm)

Cuchilla de materiales

Corte horizontal automático (cuchilla giratoria): estándar

Grosor de los materiales

De 0.002" a 0.03" (de 0.07 mm a 0.8 mm)

Tamaños del diámetro del material

Diámetro de 2" estándar. Juego de sujetadores de rollos 2/3" PRO-2600 (RH2-29),

PRO-4600 (RH2-46), PRO-6600 (RH2-66)

Diámetro máximo externo del rollo

6.7" o menos (170 mm o menos)

Salida del material

Canasta de depósito

Utilitarios de software de impresión

Accounting Manager, Device Management Console, Direct Print Plus, Free Layout Plus, imagePROGRAF Printer Driver para Windows®/Mac®, Media Configuration Tool, PosterArtist, Canon Print Service, Professional Print & Layout

Sistema operativo

Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Windows 11 (64 bits), Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 (64 bits), Macintosh OS v10.12.6 - v13x

Lenguaje de impresión

Impresora: SGRaster (Swift Graphic Raster), PDF, JPEG

Interfaz

Estándar (integrada): USB 2.0 Hi-Speed, 10/100/1000Base-T/TX, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) ▪

Fuente de energía

De 100 a 240 V AC (de 50 a 60 Hz)

Consumo de energía

Máximo: aprox. 85 W

Modo de Espera: aprox. 1.7 W | Desactivado: aprox. 0.1 W

Certificaciones

ENERGY STAR® (mundial), Oro de EPEAT

Entorno de operación

Temperatura: de 59 a 86 °F (de 15 a 30 °C)

Humedad relativa: de 10 a 80% (sin condensación)

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) y peso de la impresora

PRO-2600: (Con el pedestal y la canasta abierta) 43.7" x 38.7" x 46", 225 lb

PRO-4600: (Con el pedestal y la canasta abierta) 62.7" x 38.7" x 46", 273.4 lb

PRO-6600: (Con el pedestal y la canasta abierta) 78.7" x 38.7" x 46", 377 lb

Dimensiones (An. x Pr. x Al.) y peso del paquete

PRO-2600: (unidad principal con plataforma) 52.1" X 35.9" X 44.8", 346.1 lb

PRO-4600: (unidad principal con plataforma) 71.7" x 36" x 41", 407.9 lb

PRO-6600: (unidad principal con plataforma) 87.7" x 36.0" x 40.4", 490 lb

Opciones

• Unidad de rollo multifuncional: PRO-2600 (RU-23) y PRO-4600 (RU-43)

• Juego de sujetador de rollos de 2/3" PRO-2600

Ítems que el usuario puede reemplazar:

• Tanque de tinta: PFI-3100 (160 ml)/PFI-2100 MBK (160 ml), PFI-3300 (330 ml)/PFI-2300

• MBK (330 ml), PFI-3700 (700 ml)/PFI-2700 MBK (700 ml)

• Cabezal de impresión (PF-10)

• Cartucho de Mantenimiento MC-30

• Cuchilla cortadora (CT-07)

Contenido de la caja

PRO-2600:

Impresora, Tanques de tinta iniciales de 160 ml, Un cabezal de impresión, Cartucho de Mantenimiento (instalado), Sujetador de rollo de 2" con adaptadores de 3", Guía de instalación, Tarjeta de registro del usuario, Certificado de garantía de un año de la impresora, Certificado de garantía del cabezal de impresión, Aviso para centro de atención al cliente, Volante de compatibilidad de materiales, Volante aviso de PosterArtist Web, Información ambiental y de seguridad, Folleto de los términos de servicio de iWR, Puerto USB (High Speed), Cable de alimentación y tornillo, Ethernet gigabit (integrada)

PRO-4600:

Impresora, Tanques de tinta iniciales de 330 ml, Un cabezal de impresión, Cartucho de Mantenimiento (instalado), Sujetador de rollo de 2" con adaptadores de 3", Guía de instalación, Tarjeta de registro del usuario, Certificado de garantía de un año de la impresora, Certificado de garantía del cabezal de impresión, Aviso para centro de atención al cliente, Volante de compatibilidad de materiales, Volante aviso de PosterArtist Web, Información ambiental y de seguridad, Folleto de los términos de servicio de iWR, Puerto USB (High Speed), Cable de alimentación y tornillo, Ethernet gigabit (integrada)

PRO-6600:

Impresora, Tanques de tinta iniciales de 330 ml, Un cabezal de impresión, Cartucho de Mantenimiento (instalado), Unidad de rollo multifuncional, Sujetador de rollo de 2" con adaptadores de 3", Guía de instalación, Tarjeta de registro del usuario, Certificado de garantía de un año de la impresora, Certificado de garantía del cabezal de impresión, Aviso para centro de atención al cliente, Volante de compatibilidad de materiales, Volante aviso de PosterArtist Web, Información ambiental y de seguridad, Folleto de los términos de servicio de iWR, Puerto USB (High Speed), Cable de alimentación y tornillo, Ethernet gigabit (integrada)

- La impresión inalámbrica requiere de una red operativa con capacidad inalámbrica 802.11b/g u 802.11n. El funcionamiento inalámbrico podría variar según el área y la distancia entre la impresora y los clientes de la red inalámbrica.

* Si se utiliza la unidad de rollo multifuncional.



Canon

Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad.

Nada de lo aquí expuesto deberá interpretarse como asesoría jurídica o reglamentaria concerniente a las leyes aplicables; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Algunas características de seguridad podrían afectar la funcionalidad/rendimiento. Es recomendable que realice una prueba de estas configuraciones en su entorno.

Canon e imagePROGRAF son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. certifica que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas que son propiedad de la Agencia de Protección del Ambiente de los Estados Unidos de América. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones y de las pantallas son simuladas. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.

©2024 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

24-0411-10441

cla.canon.com